



FOUNDER

How to Manage Cloud License

如何管理云授权

www.foundereagle.com

Founder Information Industry is a leader in the information technology, providing comprehensive solutions, including IT services, software, hardware, and data operation.


Beijing Founder Electronics CO., Ltd.

方正软件产品如ElecRoc6, EagleRIP Flexo和RealDot Viewer通过BitAnswer (比特安索) 云授权技术进行加密。

- **License Management Utility** : 通过授权码系列号进行云授权管理的工具。
- **Activate License** : 激活授权码。
- **Update License** : 升级授权码, 增加模块、选件或延时时需要升级。
- **Migrate License** : 将授权码从当前激活的电脑上转移释放, 以便可以在另一台电脑上激活。
- **备注:**
 1. 一个云授权码只能在一台电脑上被激活使用。
 2. 若想在另一台电脑上激活使用, 需先将授权码从已经激活的电脑上转移。
 3. 卸载授权码相应的软件产品时, 授权码不会自动从当前电脑上被释放。
 4. 任何技术问题请联系方正。

- 启动License Management Utility工具
- Activate License激活授权码
- Update License升级授权码
- Migrate License转移授权码

- 从Windows的 **Start** 菜单中启动**License Management Utility工具**
(以下图片以方正 ElecRoc 为例)
- 在编辑框中输入授权码系列号
(授权码系列号由当地代理或方正提供)

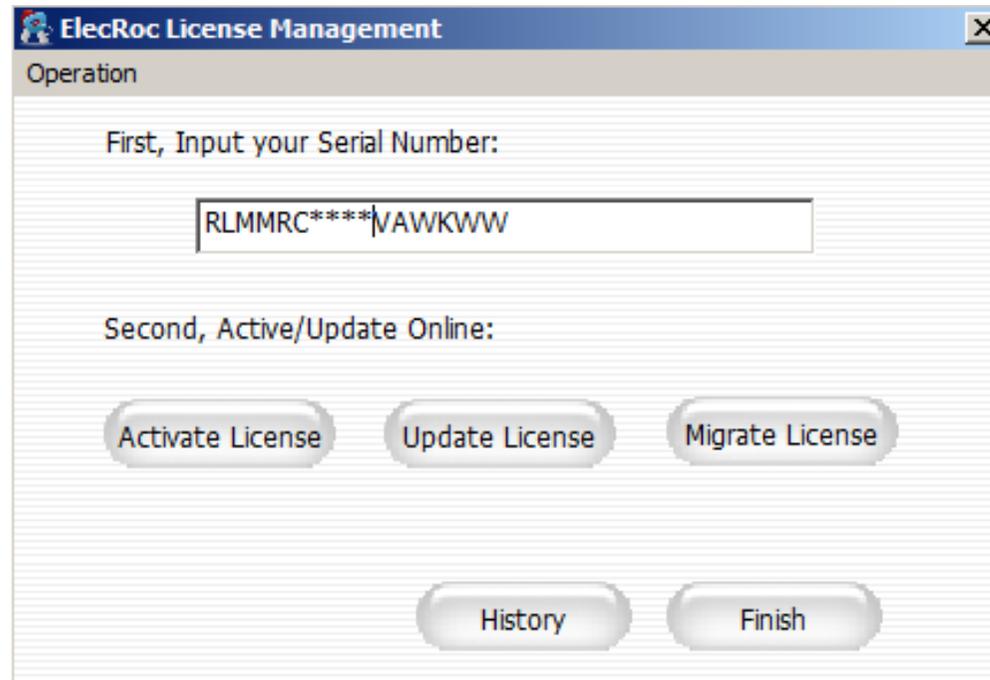

- 云授权码既可在线管理也可离线管理。

Activate License

激活授权码


在线激活

- 如果电脑是通过代理服务器联互联网的，请选择 **Operation > Configuration > Proxy Server**，设置代理服务器。

The screenshot shows a 'Configuration' dialog box with two main sections: 'Proxy Server' and 'Local Server IP'. In the 'Proxy Server' section, the 'Enable Proxy Server' checkbox is checked. The 'Address' field contains 'ProxyServer' and the 'Port' field contains '80'. The 'User' field contains 'UserName' and the 'Password' field contains '*****'. In the 'Local Server IP' section, the checkbox 'Use a specific IPv4 address if your server computer has more than one IPv4 address and the default one is not you want to use' is unchecked. The 'IP Address' field is empty and the 'Port' field contains '7910'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.


Activate License 激活授权码

- 点击 **Activate License** , 选择 **Online** , 再点击 **Activate** 按钮进行在线激活

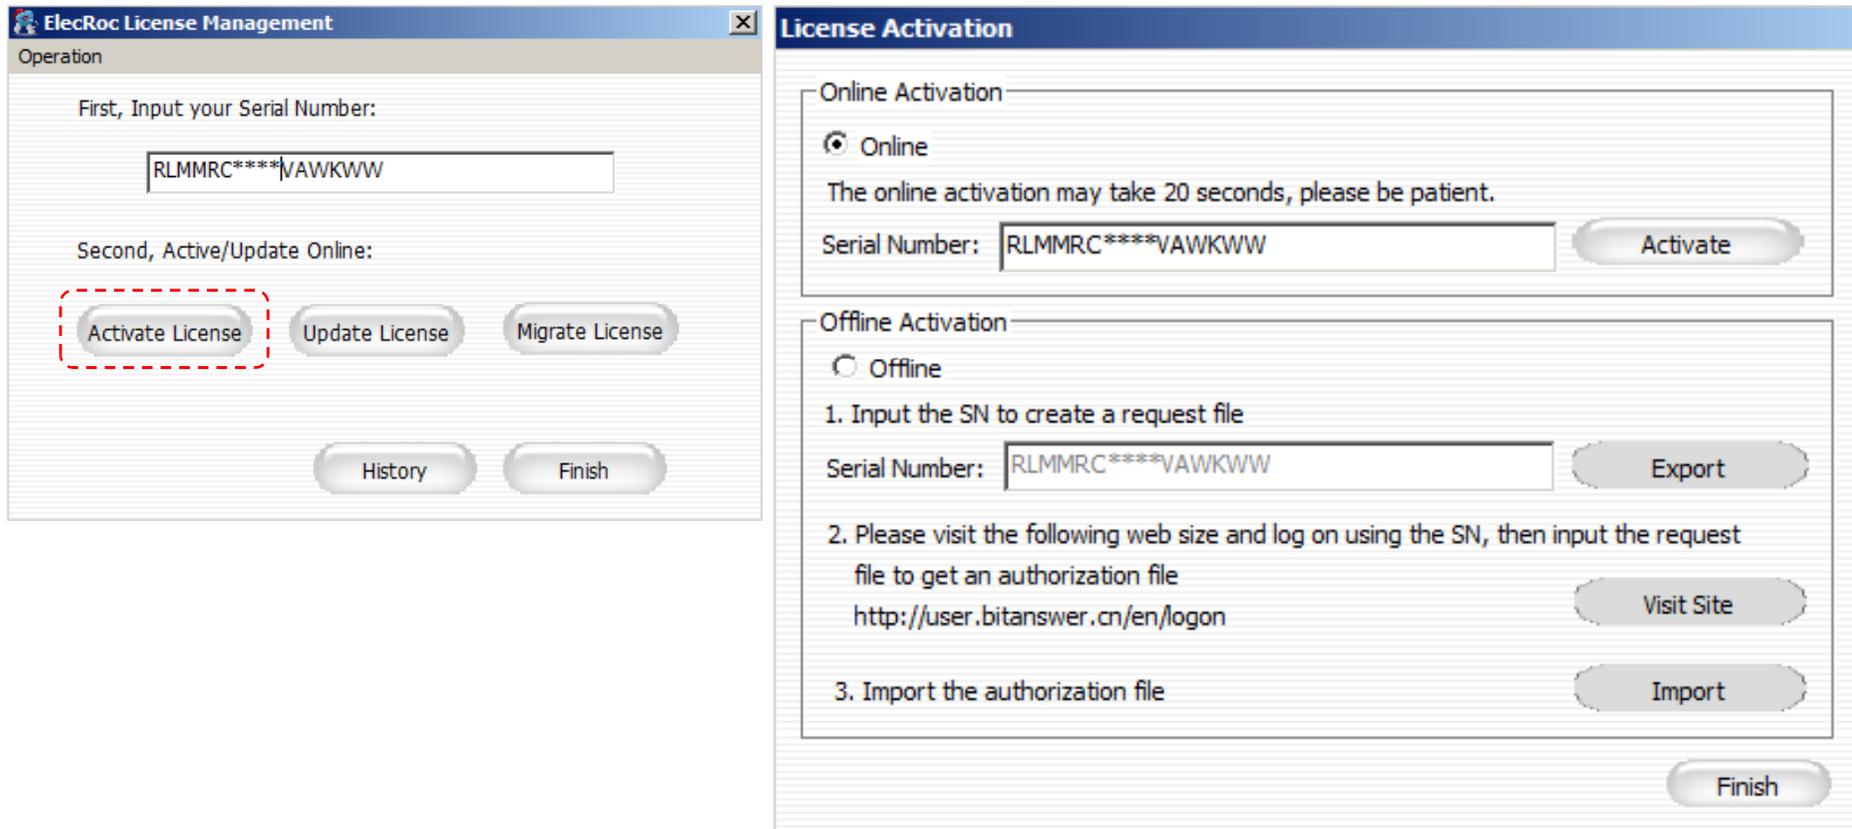


离线激活 Offline activation


- 如果电脑没有联互联网，请选择 **Offline**，并按照以下步骤进行离线激活。
- 步骤 1. 点击 **Export 按钮**，生成 .reg 文件，拷贝此文件到其他联互联网的电脑。

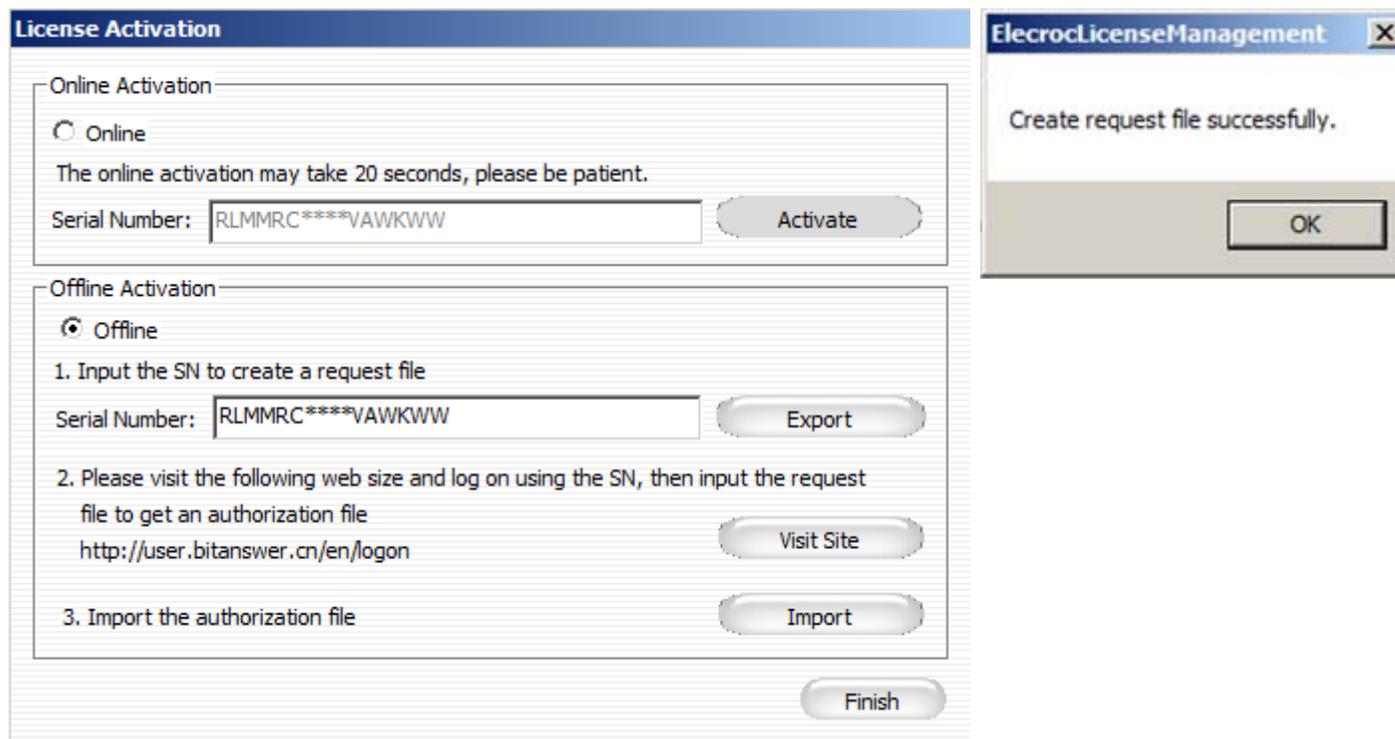


- 步骤 2. 在联接互联网的电脑上登录 <http://user.bitanswer.cn/en/logon>, 输入授权码系列号, 点击 **Login**。

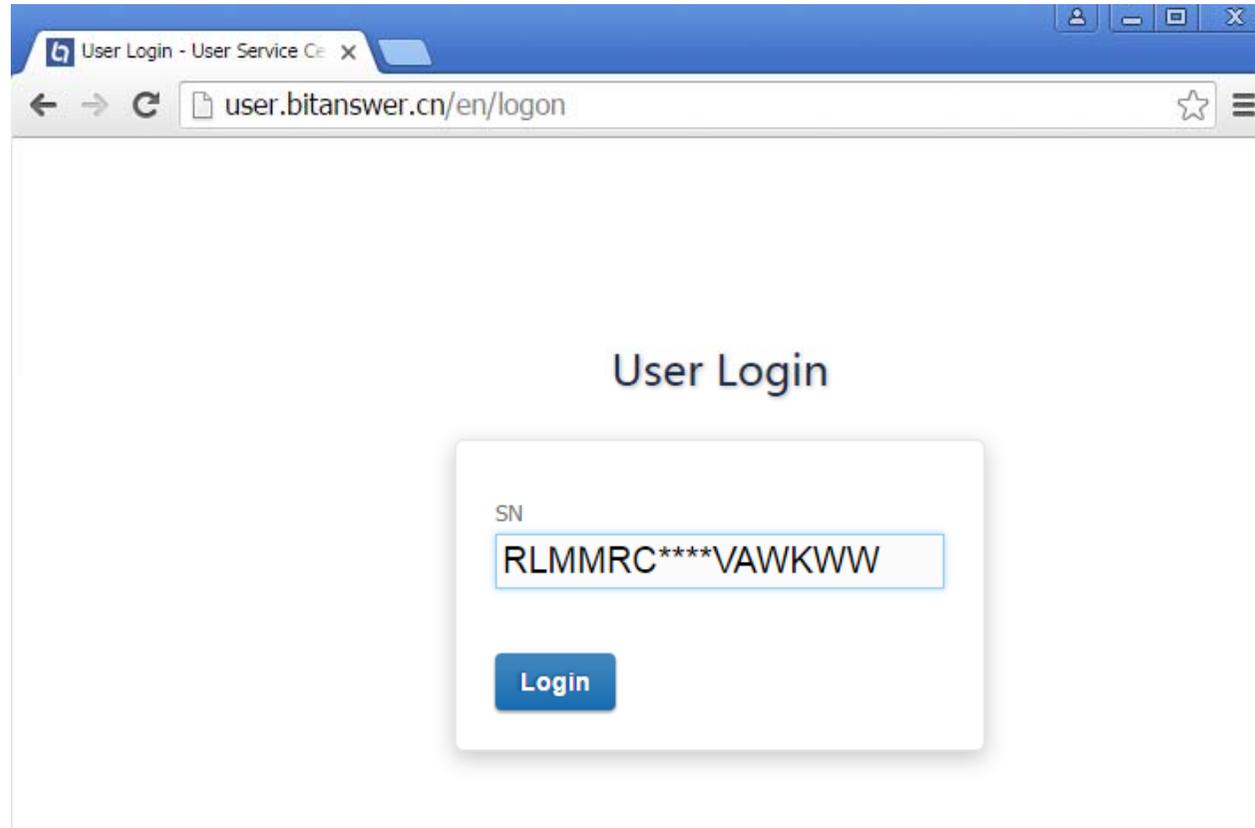

- 步骤 3. 点击 **Update 按钮**，并点击 **Choose File**，选择之前生成的 .reg 文件，再点击 **Upload 按钮**。

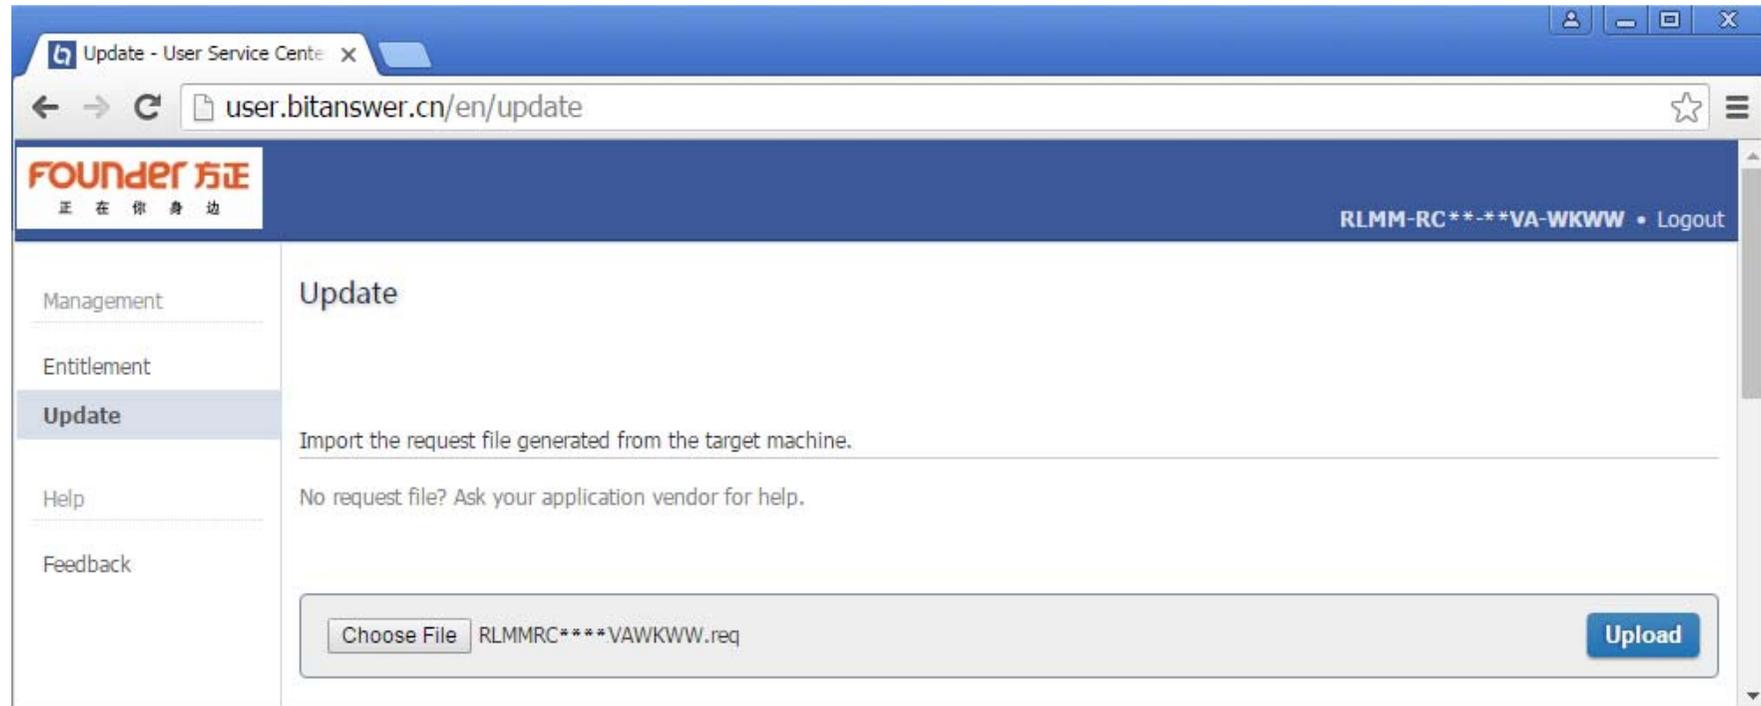


- 步骤 4. 出现升级结果后，点击 **Download**，保存 .upd 文件，将此文件拷贝到需要离线激活的电脑上。

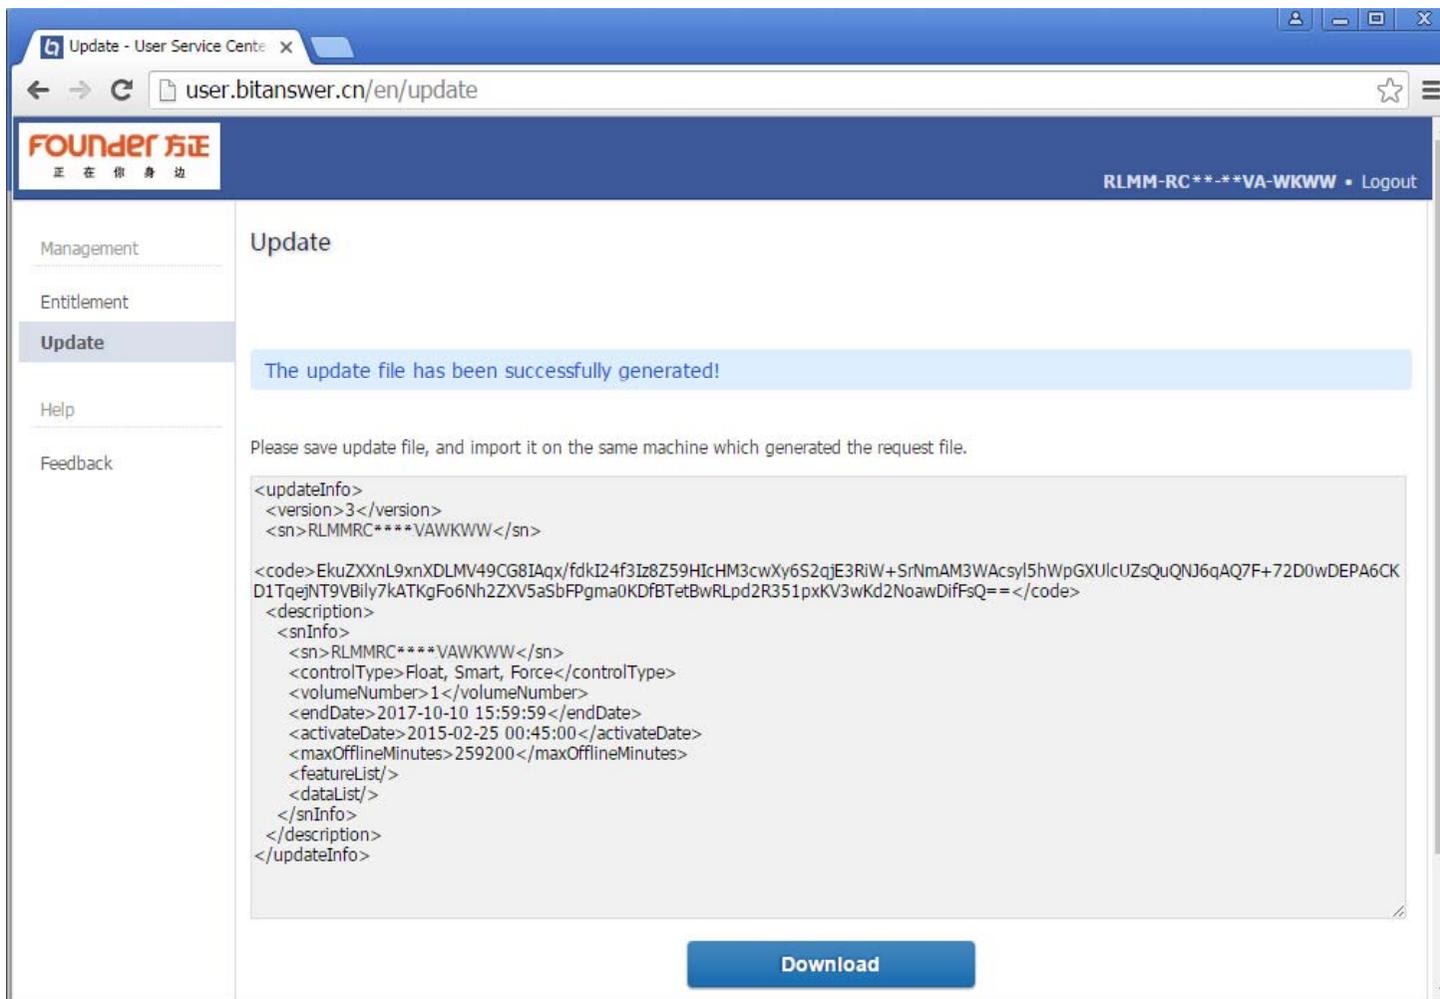

Activate License 激活授权码

- 步骤 5. 在离线激活的电脑上，点击**Import按钮**，选择 .upd件，完成离线激活。

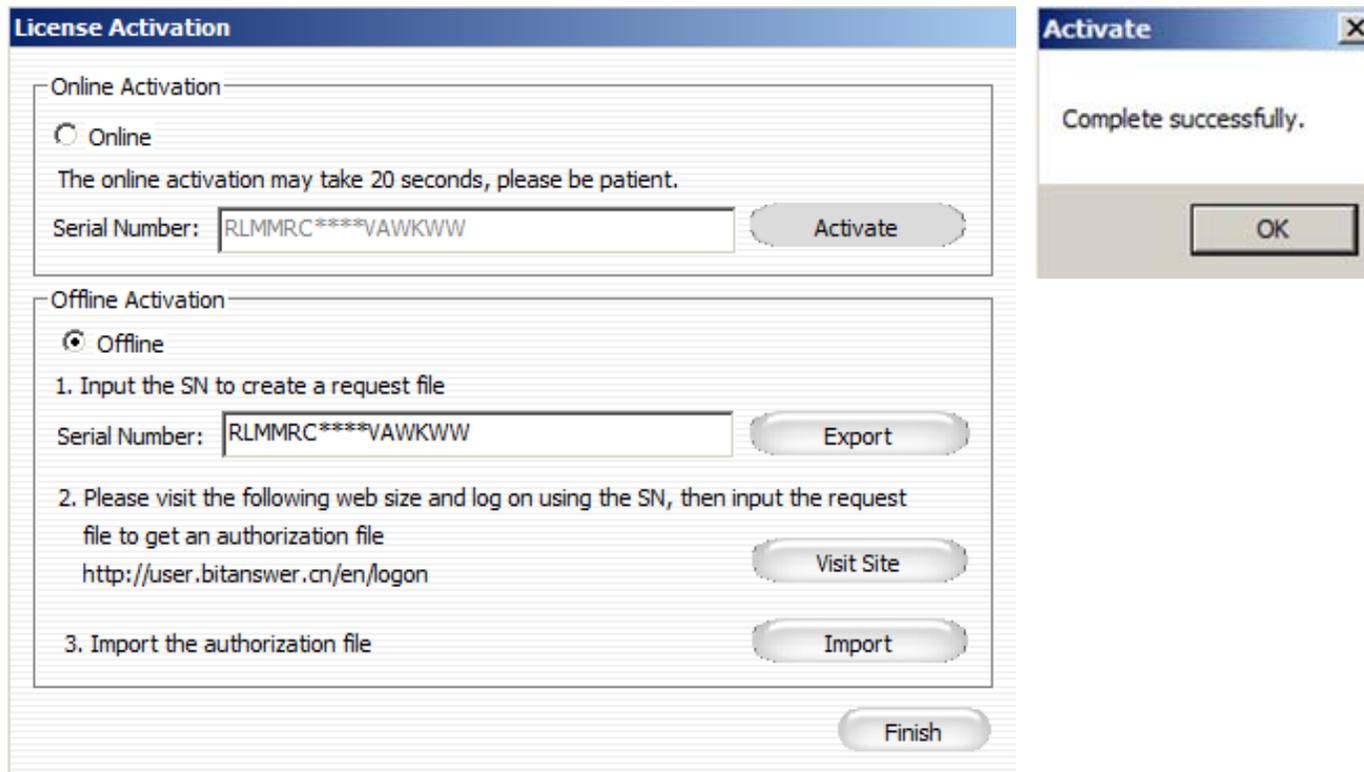


- 步骤6. 点击 **Finish按钮** 关闭激活工具窗口。

Update License

升级授权码

Update License 升级授权码

- 从Windows的 **Start** 菜单中启动 **License Management Utility** 工具
- 点击 **Update License**.
- 升级授权码的操作方法和激活授权码一样。


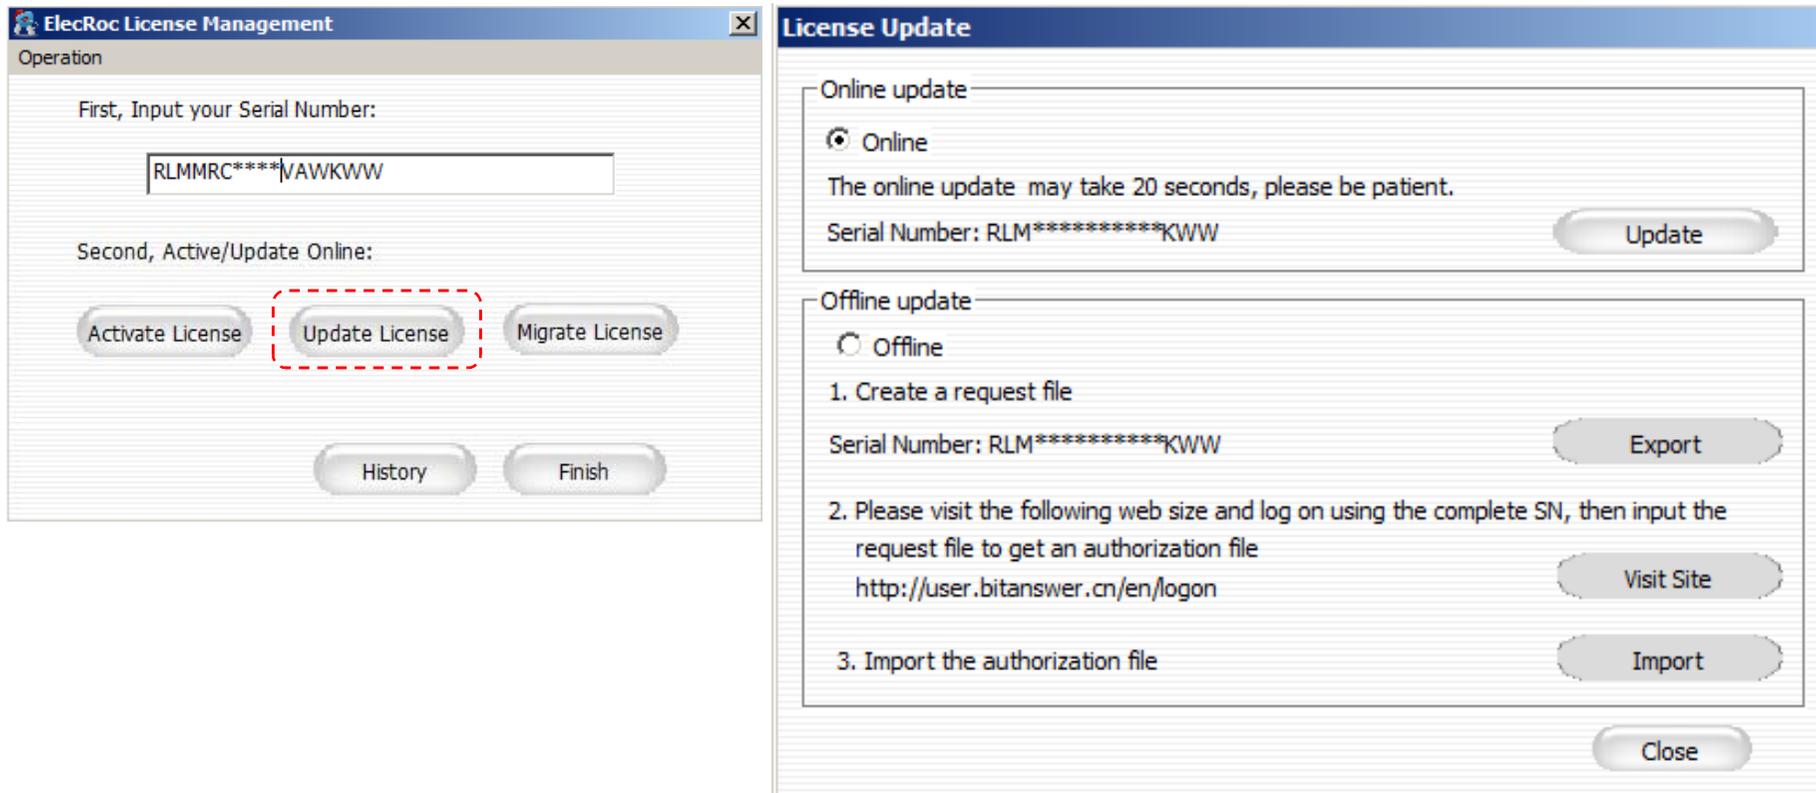


Migrate License

转移授权码

Migrate License 转移授权码

- 从Windows的 **Start** 菜单中启动 **License Management Utility** 工具
- 点击 **Migrate License**.
- 操作授权码的操作方法和激活授权码一样。

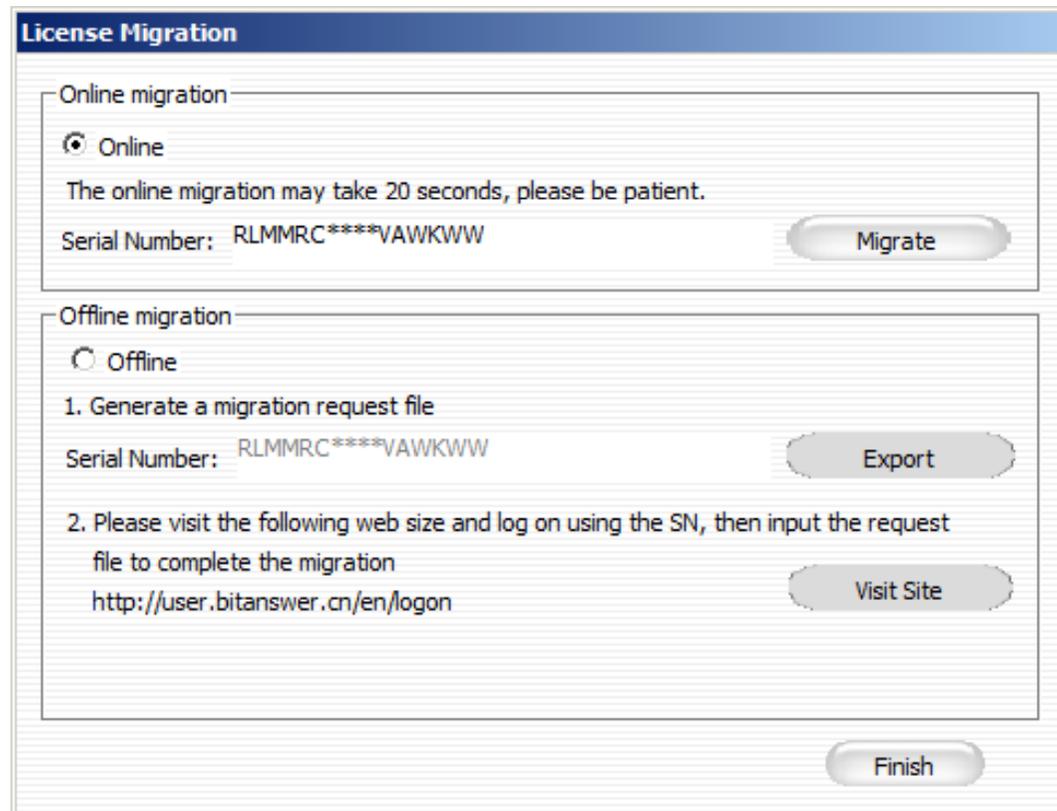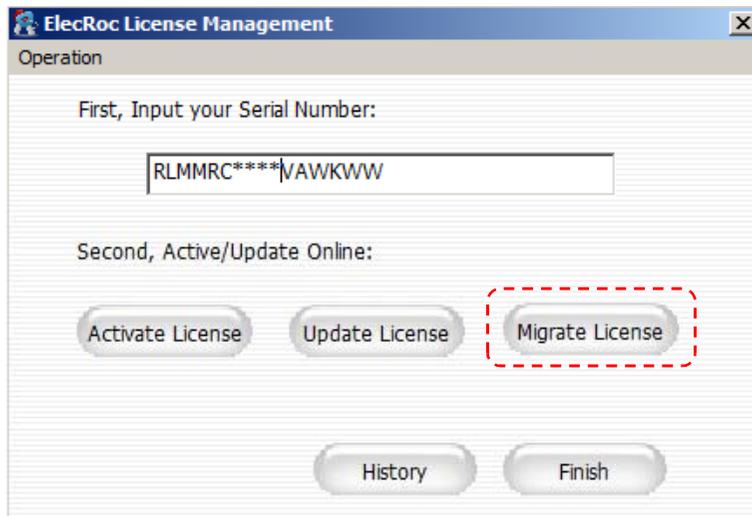

www.foundereagle.com

Beijing Founder Electronics CO., Ltd.

Thanks



No.9, 5th Street, Shangdi Information Industry Base Haidian District, Beijing 100085, China.

Tel: +86 10 6298 1440 Fax: +86 10 6298 1440